

Kunde, Adresse:

Bootstyp & -länge:

Kundenwünsche

durchgelattet / kurze Segellatten
Segelschnitt

Segeltuch
Profilstreifen Farbe

Fenster:Anz/Größe

Klassenz./Farbe

Segelnr./Farbe

Werbung

Persenning

Farbe

Unterliekdetails

Durchmesser Liektau

Reffseite

Anzahl Reffs

Vorliekdetails

Rutscher

Liektau

Durchmesser Liektau

Notizen:


Maße

Bei vorhandenem Segel ausfüllen*

Bis Innenrand Öse messen:

Maße:

- Segelfläche: m2
- 1 Vorliek mm
- 2 Achterliek mm
- 3 Unterliek mm
- 4 Kopfbreite mm

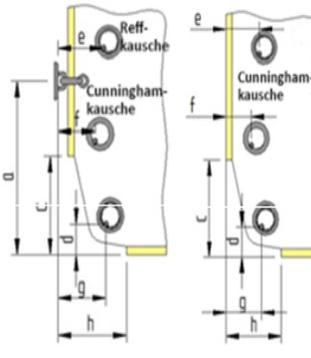

- a: mm f: mm
- c: mm g: mm
- d: mm h: mm
- e: mm

*Spannen Sie zum Messen die Lieken straff durch und messen Sie die direkte Verbindung von Ecke zu Ecke des Segels.


Bei Vermessung am Boot / ohne Segel

Abnehmen der Maße mittels am Großfall gehisstem Maßband bis:

- 5 Block im Masttop bis Oberkante Baum: mm
- 6 Block im Masttop bis Baumnock: mm
- 7 Innerhalb Messmarken Mast: mm

Abstand ab der Hinterkante Mast bis:

- 8 Messmarke Großbaum: mm
- 9 Großbaumnock: mm
- 10 Backstagen (Verlängerung Baum): mm
- 11 Mastbügel: mm
- 12 Beginn der Vorlieksnut bzw. -schiene: mm
- 13 Reffhaken: mm
- 14 Beginn der Baumnut bzw. UL-Schiene: mm
- 15 Halsbolzen: mm
- 16 Oberkante Baum bis Halsbolzen: mm

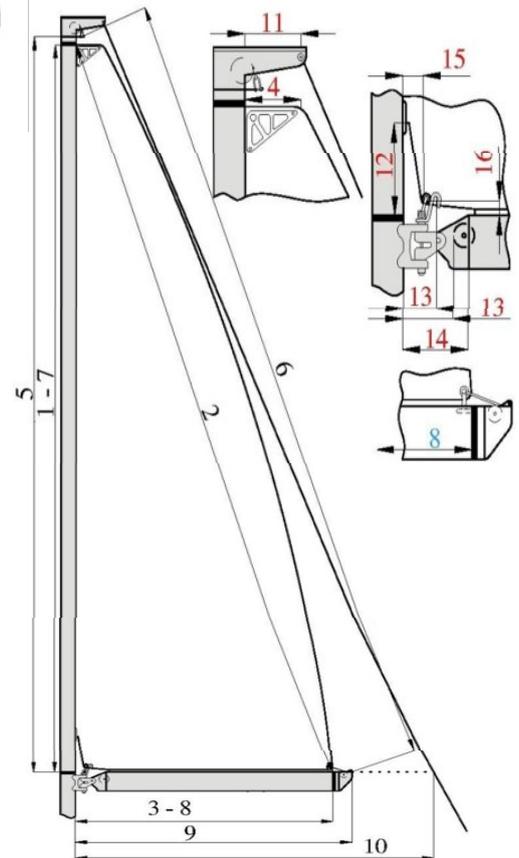

Konstruktions-Parameter

Mast- & Baumnut bzw. -schiementyp:

Mastprofil:	Baumprofil:	1	2	3	4
17 A	mm A	mm			
18 B	mm B	mm			
19 C	mm C	mm			

Rutgerson Mastcars (Rollen) an den Segellatten

Mastrutscher Nr. (steht innen im Mastrutscher)