



ZL Code 0-Laminat


Großartige Leistung auf Halbwind-/Raumschotkursen

Ist Ihre leistungsstarke Fahrtenyacht oder Regattayacht mit einer nicht-überlappenden Fock und vielleicht auch einem Bugspriet ausgerüstet? Dann könnten ein Code 0 Rollreff-Segel oder ein asymmetrisches Raumschots-Spinnakersegel die Leistung Ihrer Yacht bei Leichtwetterbedingungen erheblich verbessern. Ein Spinnakertuch aus Nylon ist für derartige Segel nicht ausreichend stabil. Deshalb empfehlen wir unser ZL Code 0-Laminat, das speziell für diese Art von Segel entwickelt wurde. Mit ZL **Code 0-Laminat** von Contender kann Ihr Segelmacher ein Segel für Sie anfertigen, das sehr stabil und dennoch leicht, biegsam und einfach zu handhaben ist.

Wenn Sie lieber ein Gewebe haben möchten, fragen Sie Ihren Segelmacher nach Stormlite Polyester Segeltuch von Contender. Bezüglich seines Gewichts und seines Finishs ist Stormlite mit dem entsprechenden Nylon-Spinnakertuch vergleichbar; sein Polyestergewebe verleiht ihm jedoch eine höhere Stabilität unter Belastung.

Contender Sailcloth hat auf die hohe Nachfrage nach immer leichteren und dennoch formstabilen Segeln mit einer Reihe von Laminatgeweben reagiert, die für Segler vom leistungsorientierten Fahrtensegler bis hin zu professionellen Regattateams geeignet sind.

Zickzack-Technik

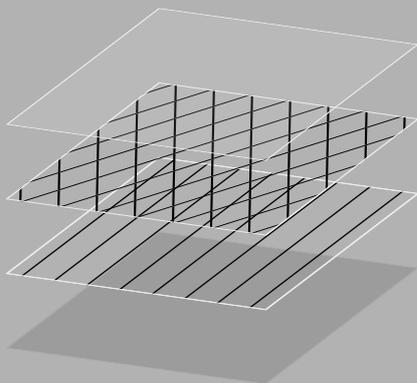

Film

30° Black Aramid
Zickzack

0° Black Aramid

Polyester-Ripstop
Taffeta grau oder weiß


ZL Code 0-Laminat

Das **Zickzack-Layout** unserer Fasern sorgt für eine effiziente Unterstützung und Lastverteilung über die Radialbahnen Ihres Segels.

Dadurch wird die auf den Mylar-Film einwirkende Last verringert, was die Profilbeständigkeit des Segels verbessert.

Go the extra mile!

► Produkteigenschaften im Vergleich

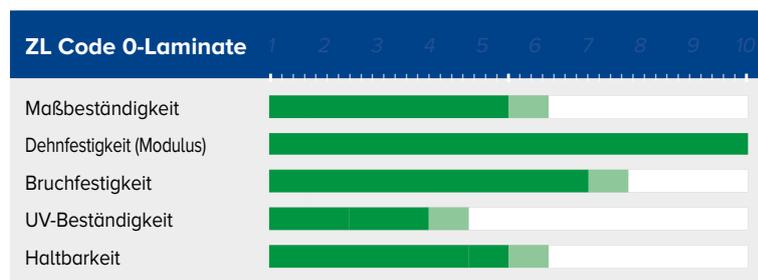

► Gewichtsbereich Performance ZL Code 0-Laminat Black Aramid

Stil	Film mil	Gewicht oz.	Fasergehalt DPI		Tafetta
			0°	30° Zickzack	
ZL02	0.5	1.9		2000	50x50 Ripstop
ZL04	0.5	2.1	1500	2000	50x50 Ripstop
ZL06	0.5	2.3	3000	2000	50x50 Ripstop
ZL08	0.5	2.6	6000	2000	50x50 Ripstop
ZL10	1.0	5.1	9000	2000	50x50 Ripstop
ZL14	1.0	5.4	14520	2000	50x50 Ripstop

► Einsatzbereiche ZL Code 0-Laminat Black Aramid

Segel	Code 0 – 40° - 80°	AP Reacher (Spinnakersegel)
Vorlieklänge ft. / mtr.		
39 / 12	ZL04/02	ZL02/00
49 / 15	ZL04/02	ZL04/02
59 / 18	ZL06/04	ZL06/04
69 / 21	ZL08/06	ZL08/06
79 / 24	ZL10	ZL08/06
89 / 27	ZL14/10	ZL08/06
100+	ZL14	ZL14/10

► Gewichtsbereich Performance ZL Code Zero Laminates Polyester

Stil	Film mil	Weight oz.	Tafetta
ZL00	0.5	1.7	50x50

► Gewichtsbereich Performance ZL Code Zero Laminates Black Polyester


Stil	Film mil	Gewicht oz.	Fasergehalt DPI		Tafetta
			0°	30° Zickzack	
ZL04P	0.5	2.5	1500	2000	50x50
ZL06P	0.5	2.8	3000	2000	50x50




CODE ZERO ZL 02



CODE ZERO ZL 04



CODE ZERO ZL 06



CODE ZERO ZL 08



CODE ZERO ZL 10



CODE ZERO ZL 14



CODE ZERO ZL 04P



Klicken Sie hier für weitere Informationen.

Go the extra mile!